



# Vitae

## Infračervený žiarič pre IR-saunové kabíny

Širokospektrálne vysokovýkonné vykurovacie teleso vyrobené z kremenného skla. S vysoko kvalitným krytom, ochrannou mriežkou v podobe glitrov a pripojovacím káblom. Na súkromné aj komerčné použitie.

### Vaše výhody:


- Plný výkon za menej než sekundu.
- Veľmi vysoká intenzita žiarenia so širokým uhlom lúča.
- Širokospektrálne žiarenie s lúčmi IR-A, IR-B a IR-C.
- Stmievateľné s vhodným riadiacim zariadením.
- Možnosť výberu z rôznych výkonov: 350 W, 500 W, 750 W.
- Mohutný kryt, čierna ochranná mriežka a pripojovací kábel.
- S integrovaným filtrom proti prúdovej špičke po zapnutí z chladného stavu.
- Vrátane cca. 3 m pripojovacieho kábla.
- Made in Germany-kvalita firmy EOS.

### Vlastnosti:

Pudro:	chrómocel'
Reflektor:	vysokoleštený hliník
Mriežka:	hliník, s čiernym glitrom – ochrana pred náhodným dotykcom
Pripojovací kábel:	silikónový kábel 3x1,5 mm <sup>2</sup> , cca. 3 m, s konektorom Wieland
Rozmery (V x Š x H):	900 x 84 x 65 mm
Výkon:	350 W, 500 W, 750 W
Pripojenie:	230V 1N AC 50 Hz
Kryt:	na stenu kabíny, príp. do rohu kabíny
Typ inštalácie:	vertikálne alebo horizontálne, nie je možná montáž do stropu kabíny




## Schéma zapojenia

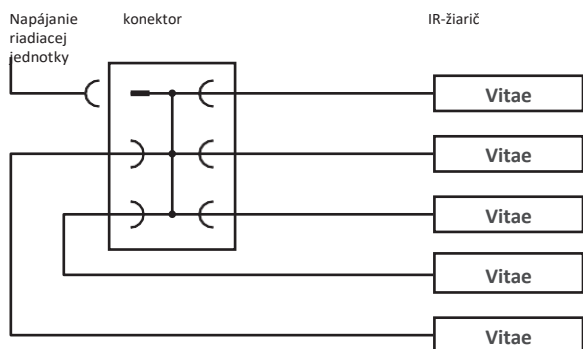


U žiaričov 750 W max. 4 ks (3500W) pri napojení 16 A

## Montáž


### Vertikálna montáž do steny kabíny

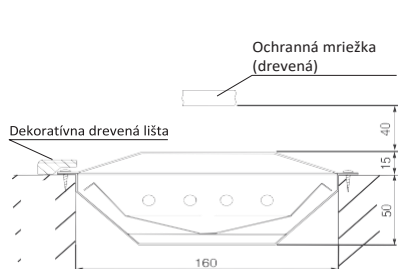

### Pohľad zpredu Rez steny

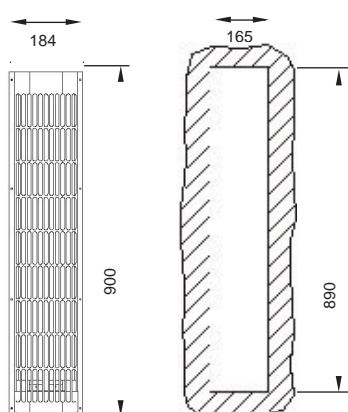


### Vertikálna montáž do rohu kabíny

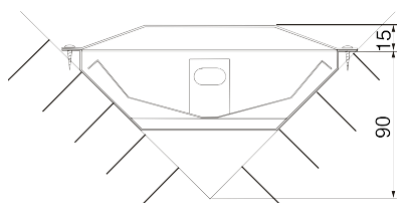

**POZOR!** Musí byť zabezpečené dostatočné vetranie za a nad ohrievačom. Priestor nad ohrievačom nesmie byť blokován, aby mohol teplý vzduch voľne stúpať.

## Pokyny k montáži



Príliš dlhé pozeranie do žiariča môže mať za následok poškodenie očí, mali by ste sa tomu vyhnúť.

Inštalácia žiaričov by mala byť vykonaná takým spôsobom, aby lúče ožiarili čo najväčšiu plochu a dookola celé telo saunovanej osoby. Odporúčame inštaláciu žiaričov do štyroch rohov saunovej kabíny, ukázalo sa to ako najvýhodnejšia montáž.

## Príslušenstvo a náhradné diely

Popis	Art.č.
Žiarička Vitae 350 W	2001.3034
Žiarička Vitae 500 W	2001.2814
Žiarička Vitae 750 W	2001.2815
Kryt žiariča pre rohovú montáž	94.4566
Ochranná montáž	1349801
Konektor (Wieland)	94.2046



Konektor 94.2046, vrátane spojovacieho kábla 1 x vstup, 5 x výstup



Kryt pre IR-žiarič – rohová montáž, 94.4566

Art.-č.	Elektro-zapojenie	Výkon	Vykurovací jednotka	Spektrum	Rozmer, výškaxšírkax hĺbka	Výrez pre montáž	Váha bez obalu cca.	Odporúčané riadiace jednotky
94.2865	230V 1N AC 50 Hz	350 W	Kremičité sklo	0,8 - 10 μm IR-A IR-B IR-C	900 x 184 x 65 mm	165 x 890 mm	2,5 kg	Infratec Classic Infratec Premium InfraTouch I AF
94.2576		500 W						
94.2577		750 W						